

SF6

Vícevrstvá reflexní izolace

IDEÁLNÍ PRO KUTILY,
MALÉ PROJEKTY, GARÁŽE
& ZAHRADNÍ DOMKY AP.

UDRŽUJE TEPLU V ZIMĚ &
V LÉTĚ BRÁNÍ PROSTUPU
TEPLA OD SLUNEČNÍCH
PAPRSKŮ DO OBJEKTU

LEHKÁ & FLEXIBILNÍ

RYCHLÁ & SNADNÁ
INSTALACE,
MINIMÁLNÍ ODPAD

STŘECHA

R 1,90

ZEĎ

R 2,32


POUŽITÍ



SuperFOIL

www.thirdsolution.eu

www.superfoil.cz

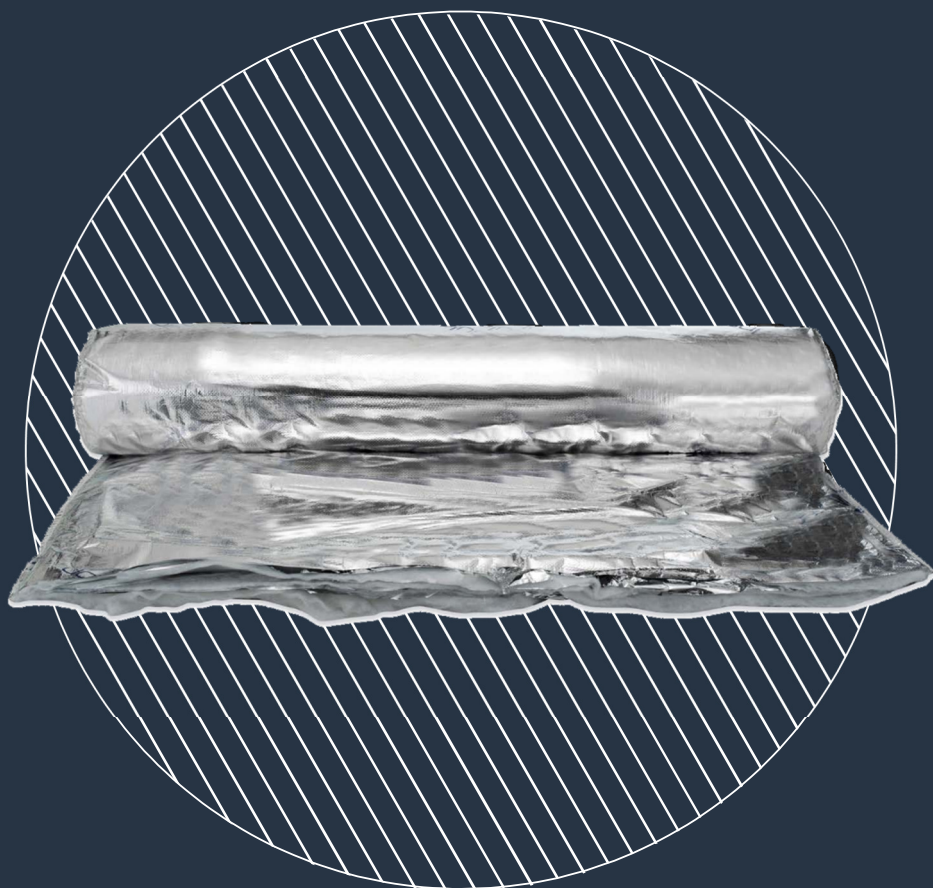

SYSTÉM KVALITY:
ISO 9001 : 2015

Tepelná reflexní izolace

Použití: Střechy, Zdi & Podlahy

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- SuperFOIL SF6 je ideální pro kutily a malé projekty, např. zahradní domky, garáže, půdy, hangáry, sklady, stodoly, kůlny, bazény, sauny....
- SuperFOIL SF6 jako radiační bariéra odráží nadměrné teplo během letních měsíců, zároveň izoluje během zimy.
- Instaluje se jako souvislá vrstva pouhým rozmotáním role a připevněním k objektu, tím je instalace výrazně rychlejší a jednodušší.
- Výrazně zlepšuje vzduchotěsnost a snižuje nepříjemný průvan.
- Lehká a flexibilní, což minimalizuje přepravu a manipulaci.
- Lze použít samostatně nebo v kombinaci s jakýmkoliv jiným druhem izolace.
- SuperFOIL je vyrobena ze 40% z recyklovaného materiálu a je znovu recyklovatelná po skončení své životnosti +50 let.



TECHNICKÁ DATA

ROZMĚRY	
Tloušťka	30 mm
Délka	10 m
Šířka	1,2 m
Plocha	12 m ²
Hmotnost	5,5 kg

Rozměry: tolerance +/-5%

POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	
Reakce na oheň (EN 13501-1)	Třída E (za sádrokartónem)

TEPELNÉ VLASTNOSTI		Tepelný odpor R (m ² .K.W ⁻¹)
Samotná izolace		R 0,99
Střecha (vč. vzduchových mezer)		R 1,90
Zedř (vč. vzduchových mezer)		R 2,32
Podlaha (vč. vzduchových mezer)		R 3,64
Emisivita		0,05

DALŠÍ INFO	
Faktor odolnosti průniku proti páram μ	8000
Odolnost proti pronikání vody	W1
Flexibilita až do teploty	-40°C
Pevnost v tahu - Délka (po stárnutí)	635 N/50mm
Pevnost v tahu - Šířka (po stárnutí)	580 N/50mm



Super**FOIL**

www.thirdsolution.eu